


CanalJet 200

CanalJet 200 com malha dupla sintética, muito resistente ao corte e ao desgaste. Pode atingir pressão de 200Bar sem quaisquer problemas para a sua durabilidade. Devido à sua capa exterior termoplástica polida não apresenta qualquer perda de pressão em comparação com as outras mangueiras de borracha e claro tem como sua maior vantagem o reduzido peso, que possibilita o fácil manuseamento e transporte em locais de difícil acesso para os profissionais.

Certificado EN 10 204.3.1B

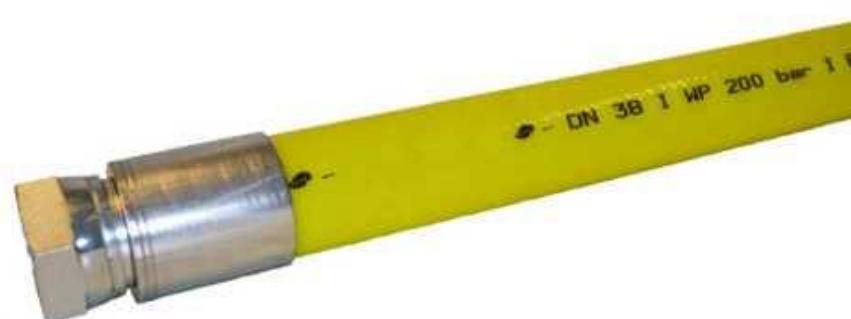

Temperatura: -40°C até +55°C

Comprimentos: 80m, 120m, 160m, 180, 200m

Cor: Verde claro

Exterior: Poliuretano (PU)

Malha dupla

Interior: Elastómero termoplástico

Resistente ao corte e ao desgaste

Interior Ø mm	Interior Ø Polegada	Espessura mm	Pressão bar	Pressão máx. bar	Curvatura mm	Peso/metro Kg	Ref.
13	1/2	4,70	275	690	75	0,277	10063-013
16	5/8	5,25	275	550	100	0,372	10063-016
19	3/4	5,30	220	500	120	0,431	10063-025
25	1	5,85	200	500	150	0,550	10063-025
32	1 1/4	7,00	200	500	235	0,848	10063-032
38	1 1/2	8,00	200	500	375	1,211	10063-038